

Cheetah HC 72M 390-410 Watt


高效单晶硅半片太阳能组件

0~+3% 正公差

- 半片电池片
- 高效单晶72片



PERC

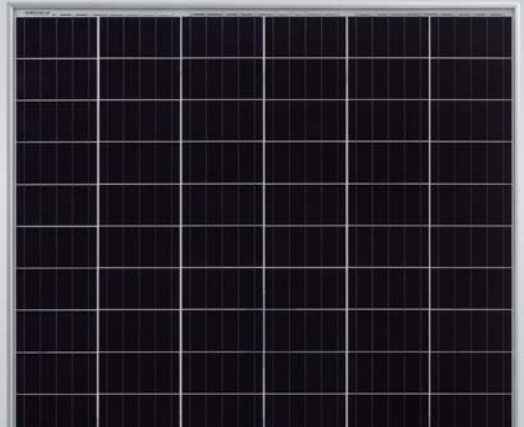

组件特性



5主栅光伏电池片

更均匀的电流收集能力，降低组件内部电池片的电流热损耗；外形美观，更加适合屋顶安装。



高输出功率

采用了半片PERC电池结构技术（低电阻特性），72片单晶组件输出功率最高至410W（组件转换效率最高至20.38%）。



抗PID特性

可保证规模化生产的Cheetah组件通过PID（电势诱导衰减）测试。



弱光性能

通过使用出色的玻璃及电池片的表面制绒技术，以达到在弱光环境下获得优异的性能。



载荷能力

整体组件通过2400Pa的风载荷及5400Pa的雪载荷认证。



严酷环境的适应性

TUV北德测试认证通过高盐雾及高氨气腐蚀测试。



- ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001 工厂认证
- IEC61215、IEC61730、UL1703 产品认证

业内领先的线性质保

12 年材料工艺质保 • 25 年线性质保

